

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE**

**HOTĂRÂREA NR.....**  
**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții**  
**„Refacere drumuri pietruite oraș Cisnădie-loc. Cisnădioara-Cartier Arhitecților”**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de ..... consilieri, la data de ...ianuarie 2023;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1124/16.01.2023 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 1125/16.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere drumuri pietruite oraș Cisnădie-loc. Cisnădioara-Cartier Arhitecților” întocmit de Direcția tehnică;

Văzând avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr....., al comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr..... și al comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodărie orășenească și comerț nr.....;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și lit. „d”, alin. 4 lit. „a” și alin. 7 lit. „k”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin. (3) lit. „a”, art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere drumuri pietruite oras Cisnădie-loc. Cisnădioara-Cartier Arhitecților” după cum urmează:

I. Indicatori economici (inclusiv TVA).  
TOTAL: 1.207.367,11 lei, conform deviz.

II. Indicatori tehnici:

Lucrările vor cuprinde:

- Amenajare cu balast si piatra sparta sort 0-63, săpătură mecanică cu excavatorul, gros-autogreder pentru rașchetare, nivelat, compactat mecanică, piatra spartă și sort, mixtură asfaltică BA 16 pentru peticiri, emulsie bitum, transport, manopera.

**Art. 2** Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcției tehnice din cadrul Primăriei orașului Cisnădie.


**Art. 3** Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de ...ianuarie 2023, cu ..... voturi „.....”.

INIȚIATOR  
PRIMAR  
GHEORGHE RUJA







ROMÂNIA  
JUDEȚUL SIBIU  
**PRIMĂRIA ORĂȘULUI CISNĂDIE**

P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300  
Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012  
e-mail:

Nr. 1124/16.01.2023

**REFERAT DE APROBARE**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  
„Refacere drumuri pietruite oraș Cisnădie-loc.Cisnădioara-Cartier Arhitecților”**

Având în vedere prevederile art. 136 alin. 8 din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, înaintez Consiliului local al orașului Cisnădie, spre aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere drumuri pietruite oraș Cisnădie-loc.Cisnădioara-Cartier Arhitecților”.

Temei legal:


- În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și lit. „d”, alin. 4 lit. „a” și alin.7 lit. „k”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele arătate, consider oportun ca serviciul de specialitate din cadrul Direcției tehnice să întocmească documentația pentru inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

**PRIMAR,  
GHEORGHE PUJA**








ROMÂNIA  
JUDEȚUL SIBIU  
**PRIMĂRIA ORĂSULUI CISNĂDIE**

P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300

Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012

, e-mail:

**Dirrecția tehnică**  
**Nr. 1125/16.01.2023**

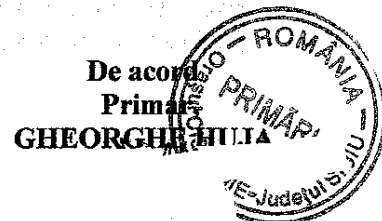

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  
„Refacere drumuri pietruite oraș Cisnădie-loc.Cisnădioara-Cartier Arhitecților”**

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1124/16.01.2023 a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere drumuri pietruite oraș Cisnădie-loc.Cisnădioara-Cartier Arhitecților” se întocmește prezentul raport de specialitate.

Necesitatea și oportunitatea:

Ca urmare a solicitărilor telefonice a cetățenilor din orașul Cisnădie, loc.Cisnădioara și Cartierul Arhitecților de a repara drumurile, sunt necesare lucrări de reparații drumuri de exploatare prin pietruire, peticiri asfalt în vederea îmbunătățirii traficului rutier. Imobilele cu destinația de drumuri au regimul juridic de drum public al orașului Cisnădie, respectiv drumurile de exploatare De 95/41 și De 98, CF 103257, CF 106528.

Valoarea investiției conform deviz general este de:

I. Indicatori economici (inclusiv TVA).

TOTAL: 1.207.367,11 lei, conform deviz.

II. Indicatori tehnici:

Lucrările vor cuprinde:

- Amenajare cu balast și piatra sparta sort 0-63, săpătură mecanică cu excavatorul, gros-autogreder pentru rașchetare, nivelat, compactat mecanică, piatra spartă și sort, mixtură asfaltică BA 16 pentru peticiri, emulsie bitum, transport, manopera.
  - 1. Reparații drumuri pietruite Cisnădioara L-1700 m, l-4 m – valoare: 425.806,31 lei, conform deviz.
  - 2. Reparații prin pietruire str.Haralamb Georgescu – De 98 (drum de exploatare) – valoare: 65.212,70 lei, conform deviz.
  - 3. Reparații prin pietruire Str.Ghica Budești spate Lidl – L-160 m l-5 m, CF 106528 – valoare: 29.527,67 lei, conform deviz.
  - 4. Reparații prin pietruire Str.Paul Smărăndescu 3000 mp– De 95/41 (drum de exploatare) – valoare: 134.210,35 lei, conform deviz.
  - 5. Reparații drumuri asfaltate – peticiri – aproximativ 1700 mp – valoare: 392.936,77 lei, conform deviz.
  - 6. Reparații drum pietruit legătura str.Wernigerode-str Nufărului L-150 m, l-8 m – valoare: 87.815,91 lei, conform deviz.
  - 7. Reparații drum pietruit str.Irisului – L-145 m, l-8 m – valoare: 71.857,40 lei, conform deviz.
- TOTAL : 1.207.367,11 lei

Temei legal:

- În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și lit. „d”, alin. 4 lit. „a” și alin.7 lit. „k”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele arătate, propunem inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere drumuri pietruite oraș Cisnădie-loc.Cisnădioara-Cartier Arhitecților”

**Director executiv,  
Nicolae Valer Dădău**

Red./Dact.IV

**OBIECTIV:** Reparatii drumuri pietruite Cisnadioara calculate pentru o lungime de 1700m si o latime medie de 4m

**OBIECTUL:** Reparatii drumuri pietruite Cisnadioara calculate pentru o lungime de 1700m si o latime medie de 4m

**STADIUL FIZIC:** Reparatii drumuri pietruite Cisnadioara calculate pentru o lungime de 1700m si o latime medie de 4m

**Beneficiar:** Primaria Cisnadle

**Proiectant:** \_\_\_\_\_

**Executant:** Gospodarie Oraseneasca Cisnadle S.A.

**Proiect:** \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_

**Planşa:** \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_

**Faza:** \_\_\_\_\_

- lei -

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

1/25/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2	TSC02B21	Sapatura mecanica cu excavator (zone de decopertari partiala foarte denivelate : 200mx4mx0,35	100 mc	2.800	1,104.25	3,091.90
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	1,104.25	3,091.90	
			transport:	0.00	0.00	
3	20000374	Autogreder pentru circa 20 zile de lucru nivelare initiala dupa sapatura bruta si dupa imprastiere agregate	ora	160.000	245.00	39,200.00
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	245.00	39,200.00	
			transport:	0.00	0.00	
4	SPVA11A [AS]	Imprastierea/Nivelare pamantului sau agregatelor manual (de regula margini drum	mc	300.000	57.40	17,220.00
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	57.40	17,220.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
5	TSD07A11	Compactarea mecanica a pamantului si agregatelor 1700mx4mx0,25m	100 mc	17.000	1,170.00	19,890.00
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	1,170.00	19,890.00	
			transport:	0.00	0.00	
7	2200222	Piatra sparta sort 0-63 -20cm	tona	2,890.000	60.00	173,400.00
			material:	60.00	173,400.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
8	TRA02A15	Transportul rutier al excedentului de pamant si agregatelor	tona	2,900.000	20.00	58,000.00
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	20.00	58,000.00	
10	DD07A01+	Geotextile zone moi	mp	500.000	0.37	186.55
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.37	186.55	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	



**STADIUL FIZIC: Reparatii drumuri pietruite Cisnadioara calculate pentru o lungime de 1700m si o latime medie de 4m**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	1700075437 Geotextil	mp	500.000	2.80	1,400.00		
0			material:	2.80	1,400.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
	<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>	
	<b>Cheltuieli directe:</b>	174,800.00	17,406.55	62,181.90	58,000.00	312,388.45	
	<b>Recapitulatia:</b>	GOS 2019					
	<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	391.65	0.00	0.00	391.65
	<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		174,800.00	17,798.20	62,181.90	58,000.00	312,780.10
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	17,480.00	1,779.82	6,218.19	5,800.00	31,278.01
	<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		192,280.00	19,578.02	68,400.09	63,800.00	344,058.11
	Profit	4.0000 %	7,691.20	783.12	2,736.00	2,552.00	13,762.32
	<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		199,971.20	20,361.14	71,136.09	66,352.00	357,820.43
	<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						357,820.43
	<b>TVA:</b>	19.00%					67,985.88
	<b>TOTAL GENERAL:</b>						425,806.31

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Reparatii prin pietruire Str.Haralamb Georgescu- Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 bucata nepavata:1760mp Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Beneficiar: Primaria Cismadie Faza: \_\_\_\_\_  
 Proiectant: \_\_\_\_\_  
 Executant: Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 9/5/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4					
1	AUT3546	ora	24.000	245.00	5,880.00					
	Autogreder pentru raschetare si nivelare piatra noua : 3 zile		material:	0.00	0.00					
			manopera:	0.00	0.00					
			utilaj:	245.00	5,880.00					
			transport:	0.00	0.00					
2	TSE01A1 [AS]	100 mp	1.500	258.30	387.45					
	Nivelarea manuala a terenurilor locuri inaccesibile utilaj. Partial 20% suprafata : 1750 mp-20%		material:	0.00	0.00					
			manopera:	258.30	387.45					
			utilaj:	0.00	0.00					
			transport:	0.00	0.00					
3	TSD07D1	100 mc	3.500	1,559.65	5,458.77					
	Compactarea mecanica a umpluturilor - agregate piatra sau balast :1750mp x 0,2		material:	0.00	0.00					
			manopera:	145.51	509.28					
			utilaj:	1,414.14	4,949.49					
			transport:	0.00	0.00					
4	2200222	tona	595.000	60.00	35,700.00					
	Piatra sparta sort marunt cu transport inclus (patial pentru aducere la cota, rest de la autogreder)		material:	60.00	35,700.00					
			manopera:	0.00	0.00					
			utilaj:	0.00	0.00					
			transport:	0.00	0.00					
			<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>		
				35,700.00	896.73	10,829.49	0.00	47,426.22		
				<b>Recapitulatia: GOS2021</b>						
				<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
				Contributie	2.2500 %	0.00	20.18	0.00	20.18	
				asiguratorie pentru munca (CAM)						
				<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		35,700.00	916.91	10,829.49	0.00	47,446.40
				Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,570.00	91.69	1,082.95	0.00	4,744.64
				<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		39,270.00	1,008.60	11,912.44	0.00	52,191.04
				Profit	5.0000 %	1,963.50	50.43	595.62	0.00	2,609.55
				<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		41,233.50	1,059.03	12,508.06	0.00	54,800.59
				<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						54,800.59
				<b>TVA:</b>	19.00%					10,412.11
				<b>TOTAL GENERAL:</b>						65,212.70



**STADIUL FIZIC: Reparatii prin pietruire Str.Haralamb Georgescu-bucata nepavata:1760mp**

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

**Executant,**

**Director General,**







**STADIUL FIZIC: Reparatii prin pietruire Str. partial Ghica Budesti spate Lidl 160m latime 5m**

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** Reparatii prin pietruire Arhitectilor -Paul Smarandescus -3000mp

**Proiect:** \_\_\_\_\_

**nr:** \_\_\_\_\_

**OBIECTUL:** Reparatii prin pietruire Arhitectilor -Paul Smarandescus -3000mp

**Piansa:** \_\_\_\_\_

**nr:** \_\_\_\_\_

**STADIUL FIZIC:** Reparatii prin pietruire Arhitectilor -Paul Smarandescus -3000mp

**Faza:** \_\_\_\_\_

**Beneficiar:** Primaria Cismadie

**Proiectant:** \_\_\_\_\_

**Executant:** Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

9/5/2021

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT3546	Autogreder pentru raschetare si nivelare piatra noua : 3 zile	ora	32.000	245.00	7,840.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	245.00	7,840.00
				transport:	0.00	0.00
2	TSE01A1 [AS]	Nivelarea manuala a terenurilor locuri inaccesibile utilaj. Partial 20% suprafata : 3000mpx20%	100 mp	6.000	258.30	1,549.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	258.30	1,549.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	TSD07D1	Compactarea mecanica a umpluturilor - agregate piatra sau balast : 3000mp x 0,25	100 mc	7.500	1,559.65	11,697.37
				material:	0.00	0.00
				manopera:	145.51	1,091.32
				utilaj:	1,414.14	10,606.05
				transport:	0.00	0.00
4	2200222	Piatra sparta sort marunt cu transport inclus (patial pentru aducere la cota, rest de la autogreder)	tona	1,275.000	60.00	76,500.00
				material:	60.00	76,500.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				procent:		
				material:	76,500.00	
				manopera:	2,641.12	
				utilaj:	18,446.05	
				transport:	0.00	
				total		97,587.17
	<b>Recapitulatia:</b> GOS2021					
	<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	59.43	0.00	59.43
	<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>76,500.00</b>	<b>2,700.54</b>	<b>18,446.05</b>	<b>0.00</b>
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	7,650.00	270.05	1,844.61	9,764.66
	<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>84,150.00</b>	<b>2,970.60</b>	<b>20,290.66</b>	<b>0.00</b>
	Profit	5.0000 %	4,207.50	148.53	1,014.53	5,370.56
	<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		<b>88,357.50</b>	<b>3,119.13</b>	<b>21,305.19</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					<b>112,781.81</b>
	<b>TVA:</b>	19.00%				<b>21,428.54</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>134,210.35</b>



**STADIUL FIZIC: Reparatii prin pietruire Arhitectilor -Paul Smarandescus -3000mp**

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** Reparatii drumuri asfaltate calculate pentru cca 1700mp      Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Reparatii drumuri asfaltate calculate pentru cca 1700mp      Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii drumuri asfaltate calculate pentru cca 1700mp      Faza: \_\_\_\_\_  
**Beneficiar:** Primaria Cisnadie  
**Proiectant:** \_\_\_\_\_  
**Executant:** Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.

- lei -

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

9/5/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DG05A1	Decapari/Frezari	mp	1,700.000	14.10	23,970.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	13.80	23,460.00	
				utilaj:	0.30	510.00	
				transport:	0.00	0.00	
2	TSD07D1	Compactarea piatra strat suport	100 mc	3.400	1,515.54	5,152.84	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	101.40	344.76	
				utilaj:	1,414.14	4,808.08	
				transport:	0.00	0.00	
3	2200222	Adaos Piatra sparta sort marunt3 0,2 cm grosime 50% restul din nivelare greder ; transport inclus	tona	580.000	60.00	34,800.00	
				material:	60.00	34,800.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
4	CG25A#	Pardoseli din asfalt, turnate la cald,grosimi de 10-12 cm mixtura BA16	mp	1,700.000	26.84	45,628.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	11.48	19,516.00	
				utilaj:	15.36	26,112.00	
				transport:	0.00	0.00	
5	20018326	Mixtura asfaltica BA16 ~ 10 gros	t	410.000	368.00	150,880.00	
				material:	368.00	150,880.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
6	1700075429 6	Emulsie bitum drumuri	kg	130.000	3.70	481.00	
				material:	3.70	481.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
7	TRA02A15	Transportul rutier al asfaltului si agregatelor si molozului	tona	1,200.000	20.00	24,000.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	20.00	24,000.00	
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>			186,161.00	43,320.76	31,430.08	24,000.00	284,911.84



**STADIUL FIZIC: Reparatii drumuri asfaltate calculate pentru cca 1700mp**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>Recapitulatia:</b>		GOS2021				
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	974.72	0.00	0.00	974.72
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>186,161.00</b>	<b>44,295.48</b>	<b>31,430.08</b>	<b>24,000.00</b>	<b>285,886.55</b>
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	18,616.10	4,429.55	3,143.01	2,400.00	28,588.66
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>204,777.10</b>	<b>48,725.02</b>	<b>34,573.08</b>	<b>26,400.00</b>	<b>314,475.21</b>
Profit	5.0000 %	10,238.86	2,436.25	1,728.65	1,320.00	15,723.76
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		<b>215,015.96</b>	<b>51,161.28</b>	<b>36,301.74</b>	<b>27,720.00</b>	<b>330,198.97</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						<b>330,198.97</b>
<b>TVA:</b>	19.00%					<b>62,737.80</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>392,936.77</b>

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** Reparatii drumpietruit legatura Wenigerode-Tineretului-Cisnadie 150m lungime si 8m latime  
**OBIECTUL:** Reparatii drumpietruit legatura Wenigerode-Tineretului-Cisnadie 150m lungime si 8m latime  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii drumpietruit legatura Wenigerode-Tineretului-Cisnadie 150m lungime si 8m latime  
**Beneficiar:** Primaria Cisnadie  
**Proiectant:** \_\_\_\_\_  
**Executant:** Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.

**Proiect:** \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**Plansa:** \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**Faza:** \_\_\_\_\_

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

8/30/2022

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	RLE2RC10E	Nivelarea de terenuri .mecanizat teren foarte tare cu marimea denivelarii pana la 25 cm.- pregatire teren si Nivelare/imprastiere cu autogreder material nou grosime ~29 cm. : 145mx8m luat de 2 ori	mp	2,400.000	6.00	14,400.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	6.00	14,400.00	
				transport:	0.00	0.00	
5	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a agrgatelor zone unde nu ajunge greder si ajutor greder ~15% din suprafata : 174mp x 0,2 gros	mc	36.000	12.26	441.49	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	12.26	441.49	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2	TSD07A11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in ~ 20cm grosime	100 mc	3.000	1,750.00	5,250.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	1,750.00	5,250.00	
				transport:	0.00	0.00	
3	2200222	Piatra sparta sort 0-63- procurare partiala rest din nivelarea autogrederului piatra veche	tona	525.000	68.41	35,915.25	
				material:	68.41	35,915.25	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
4	TRA02A15	Transportul rutier al agregatelor depozit -Irisului	tona	525.000	15.00	7,875.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	15.00	7,875.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>			35,915.25	441.49	19,650.00	7,875.00	63,881.74



STADIUL FIZIC: Reparatii drum pietruit legatura Wenigerode-Tineretului-Cisnadie 150m lungime si 8m latime						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia:		GOS2021				
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	9.93	0.00	0.00	9.93
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>35,915.25</b>	<b>451.42</b>	<b>19,650.00</b>	<b>7,875.00</b>	<b>63,891.67</b>
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,591.53	45.14	1,965.00	787.50	6,389.17
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>39,506.78</b>	<b>496.57</b>	<b>21,615.00</b>	<b>8,662.50</b>	<b>70,280.84</b>
Profit	5.0000 %	1,975.34	24.83	1,080.75	433.13	3,514.04
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		<b>41,482.11</b>	<b>521.39</b>	<b>22,695.75</b>	<b>9,095.63</b>	<b>73,794.88</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						<b>14,021.03</b>
TVA:	19.00%					<b>87,815.91</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** Reparatii drumpietruit Str. Irisului-Cisnadie  
145m lungime si 8m latime

**OBIECTUL:** Reparatii drumpietruit Str. Irisului-Cisnadie  
145m lungime si 8m latime

**STADIUL FIZIC:** Reparatii drumpietruit Str. Irisului-Cisnadie  
145m lungime si 8m latime

**Beneficiar:** Primaria Cisnadie

**Proiectant:** \_\_\_\_\_

**Executant:** Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.

**Proiect:** \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_

**Plansa:** \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_

**Faza:** \_\_\_\_\_

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 8/30/2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RLE2RC10E Nivelarea de terenuri mecanizat teren foarte tare cu marimea denivelarii pana la 25 cm.- pregatire teren si Nivelare/imprastiere cu autogreder material nou grosime ~29 cm. : 145mx8m luat de 2 ori	mp	2,320.000	6.00	13,920.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	6.00	13,920.00	
			transport:	0.00	0.00	
5	TSD01C1 Imprastierea cu lopata a agrgatelor zone unde nu ajunge greder si ajutor greder ~15% din suprafata : 174mp x 0,2 gros	mc	34.800	12.26	426.77	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	12.26	426.77	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2	TSD07A11 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in ~ 20cm grosime	100 mc	2.320	1,750.00	4,060.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	1,750.00	4,060.00	
			transport:	0.00	0.00	
3	2200222 Piatra sparta sort 0-63- procurare partiala rest din nivelarea autogrederului piatra veche	tona	406.000	68.41	27,774.46	
			material:	68.41	27,774.46	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
4	TRA02A15 Transportul rutier al agregatelor depozit -Irisului	tona	406.000	15.00	6,090.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	15.00	6,090.00	
	<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>		27,774.46	426.77	17,980.00	6,090.00	52,271.23



**STADIUL FIZIC: Reparatii drum pietruit Str. Irisului-Cisnadia 145m lungime si 8m latime**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>Recapitulatia:</b>		GOS2021				
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	9.60	0.00	0.00	9.60
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>27,774.46</b>	<b>436.38</b>	<b>17,980.00</b>	<b>6,090.00</b>	<b>52,280.84</b>
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,777.45	43.64	1,798.00	609.00	5,228.08
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>30,551.91</b>	<b>480.01</b>	<b>19,778.00</b>	<b>6,699.00</b>	<b>57,508.92</b>
Profit	5.0000 %	1,527.60	24.00	988.90	334.95	2,875.45
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		<b>32,079.50</b>	<b>504.01</b>	<b>20,766.90</b>	<b>7,033.95</b>	<b>60,384.37</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						<b>11,473.03</b>
<b>TVA:</b>	19.00%					<b>71,857.40</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

Executant,

Director General,

