

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR.

**privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent”**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de consilieri, la data deaugust 2025;

Analizând Referatul de aprobare nr. 23276/08.08.2025 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 23277/08.08.2025 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent” întocmit de Direcția tehnică;

Văzând avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr. .../.....08.2025, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodărie orășenească și comerț nr. .../....08.2025 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. .../.....08.2025;

Ținând cont de:

- Dispoziția de șantier nr.1/2025 la obiectivul de investiții „Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent”, întocmit de SC Acinst Project SRL;
- Nota de constatare nr. 1/14.07.2025, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 20603/17.07.2025;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 167/13.06.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent”;

În conformitate cu prevederile:

- art. 3, art. 4, art. 6 și art. 7 din Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1999 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. d) și alin. 7 lit. k), art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu valoarea de 71650 lei la obiectivul „Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent”, întocmit de SC Acinst Project SRL, după cum urmează:

- I. Indicatori economici (inclusiv TVA)- lucrări suplimentare.
TOTAL: 71.650 lei, conform dispoziției de șantier.
Valoare inițială aprobată: 945.066,19 lei (conform deviz general aprobat prin HCL 167/2025)
Valoare totală actualizată: 1.016.716,19 lei.
- II. Indicatori tehnici:
Lucrările vor cuprinde: țevă 25 m PVC KGM SN8 DN 315 mm, 3 buc.cămine de vizitare din prefabricate de beton Dn 800 mm, săpătură manuală, nisip, balast, mixtură asfaltică BA8, transport rutier, manoperă.

Art. 2 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcției tehnice din cadrul Primăriei orașului Cisnădie.

Art. 3 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data deaugust 2025, cu voturi „.....”.



Difuzare:

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Sibiu
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar General
- 1 ex. Dosar ședință
- 1 ex. Evidență hotărâri
- 1 ex. Compartimentul financiar contabilitate
- 1 ex. Direcția economică
- 1 ex Serviciul impozite și taxe
- 1 ex Direcția tehnică
- 1 ex. Afișaj



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE
Piața Revoluției, Nr. 1, cod 555300, Cisnădie,
România
Tel. +4 0372-714.179, +4 0372-714.180
<https://www.cisnadie.ro>, E-mail:
primarie@cisnadie.ro



Direcția Tehnică
Compartimentul Tehnic și Informatic
Nr. 23276/08.08.2025

REFERAT DE APROBARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent”

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, înaintez Consiliului local al orașului Cisnădie, spre aprobare, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent”.

Ținând cont de:

- Dispoziția de șantier nr.1/2025 la obiectivul de investiții „Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent”, întocmit de SC Acinst Proiect SRL;
- Nota de constatare nr. 1/14.07.2025, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 20603/17.07.2025;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 167/13.06.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent”;

În conformitate cu prevederile:

- art. 3, art. 4, art. 6 și art. 7 din Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1999 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele arătate, consider oportun ca serviciul de specialitate din cadrul Direcției tehnice să întocmească documentația pentru inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului local privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici.





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE
Piața Revoluției, Nr. 1, cod 555300, Cisnădie,
România
Tel. +4 0372-714.179, +4 0372-714.180
<https://www.cisnadie.ro>, E-mail:
primarie@cisnadie.ro



Direcția Tehnică
Compartimentul Tehnic și Informatic

Nr. 23277/08.08.2025

De acord
Primar,
Mișca ORLĂȚAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent”

Având în vedere referatul de aprobare nr. 23276/08.08.2025 a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent” se întocmește prezentul raport de specialitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/13.06.2025 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent”;

Investiția se desfășoară pe strada Sibiului identificat prin CF 112080 Cisnădie și CF 112081, proprietatea domeniului public al județului Sibiu și domeniul public al orașului Cisnădie conform poziției nr. 647 din „Anexa nr.6” Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Cisnădie din Hotărârea de Guvern nr. 978/2002.

Pe parcursul execuției lucrărilor, în baza Dispoziției de șantier nr. 1/2025 întocmită de proiectantul SC Acinst Project SRL, și a Notei de constatare nr. 1/14.07.2025, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 20603/17.07.2025, au fost identificate următoarele aspecte care influențează parametrii tehnico-economici ai proiectului:

- La intersecția străzii Sibiului cu strada Țesătorilor, cuplarea rețelei de canalizare pluvială la căminul existent nu a fost posibilă din cauza prezenței dense a altor rețele edilitare subterane (apă, gaze, electricitate, fibră optică).
- S-a impus modificarea traseului rețelei și cuplarea la un cămin pluvial amplasat în aval, în fața Casei de Cultură, ceea ce a necesitat extinderea lungimii rețelei cu 25 ml.
- Din cauza surpărilor de teren și a condițiilor dificile de execuție, s-au realizat săpături manuale, în detrimentul celor mecanizate, ceea ce a crescut valoarea manoperei.
- Pentru a respecta pantele de scurgere necesare și pentru a evita interferența cu rețeaua de canalizare menajeră existentă, a fost necesară executarea a 3 cămine de vizitare suplimentare din elemente prefabricate.

Conform devizului general și a Dispoziției de șantier nr. 1/2025, valoarea lucrărilor se prezintă astfel:

- I. Indicatori economici (inclusiv TVA)- lucrări suplimentare.
TOTAL: 71.650 lei, conform dispoziției de șantier.
Valoare inițială aprobată: 945.066,19 lei (conform deviz general aprobat prin HCL 167/2025)
Valoare totală actualizată: 1.016.716,19 lei.
- II. Indicatori tehnici:

Lucrările vor cuprinde: țevă 25 m PVC KGM SN8 DN 315 mm, 3 buc.cămine de vizitare din prefabricate de beton Dn 800 mm, săpătură manuală, nisip, balast, mixtură asfaltică BA8, transport rutier, manoperă.

Diferența de 71.650 lei va fi suportată din bugetul local al orașului Cisnădie, prin rectificare bugetară aprobată.

Modificările apărute în faza de execuție au determinat necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru a asigura: conformitatea lucrărilor cu normele tehnice în vigoare, racordarea funcțională la rețeaua de canalizare pluvială și siguranța execuției în condiții dificile de teren.

Ținând cont de:

- Dispoziția de șantier nr.1/2025 la obiectivul de investiții „Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent”, întocmit de SC Acinst Project SRL;
- Nota de constatare nr. 1/14.07.2025, înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 20603/17.07.2025;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 167/13.06.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent”;

În conformitate cu prevederile:

- art. 3, art. 4, art. 6 și art. 7 din Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1999 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele arătate, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de introducere canal pluvial strada Sibiului cu racordare la pluvialul existent” poate fi supus analizei și aprobării Consiliului Local Cisnădie.

Director executiv
Nicolae Valer DOIU

Red/Dact,
Iamșec Valentina

VIZAT C.F.P
Director executiv
Gheorghe Radu BUNEA
PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE
VIZAT C.F.P.P.
NR.6
Data 21.08.21 Semnătura

Dispoziție de șantier

nr. 1 / 2025

Referitor la proiectul "LUCRARI DE INTRODUCERE CANAL PLUVIAL STR. SIBIULUI CU RACORDARE LA PLUVIAUL EXISTENT"


In baza notii de constatare cu nr.1/14.07.2025 data la sediul beneficiarului - Orasul Cisnădie de către executant, au dus la urmatoarele modificari:

- Suplimentarea colectorului pluvial cu 25 m teava PVC KGM SN8 DN 315 mm pentru cuplarea acestuia in caminul de vizitare existent, aflat pe colectorul pluvial DN 1000 mm din fata casei de cultura , sapatura efectuandu-se manual;
- desfacerea si refacerea trotuarului pavat precum si a parapetului metalic;
- suplimentarea cu un nr de 3 buc camine de vizitare din prefabricate de beton Dn 800 mm cu un H= 2.5 m pentru a putea respecta pantele si a poza corespunzator rețeaua de canalizare pluviala din cauza rețelei de canalizare menajere existente, a rețelei de gaze naturale;
- Suplimentarea sapaturilor si a umpluturilor datorita surparilor de teren si a instabilitatii terenului de fundare.

Prezenta dispozitie nu modifica autorizatia de constructie.

BENEFICIAR: Orasul Cisnădie



Proiectant: SC ACINST PROJECT SRL
Claudiu Arion

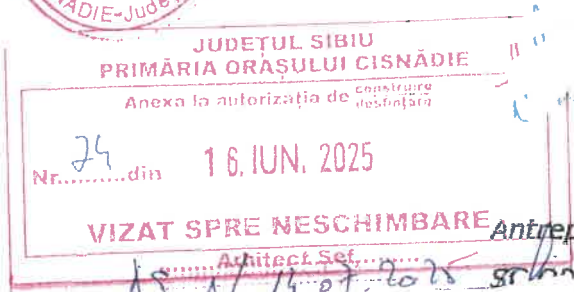

Diriginte Șantier:

Luca Dan Horațiu

Leonte Alexandru Ștefan

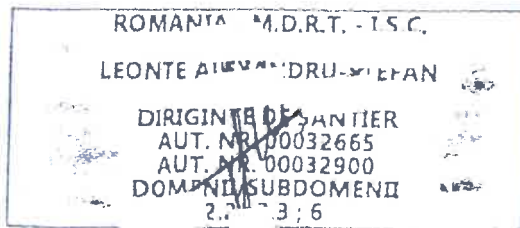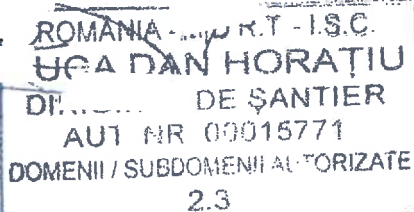

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 61 NCS 1 -Colector pluvial str.Sos.Sibinului ,

Nr. crt.	Nr. cap/ subcap.	deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
				Mii lei	Mii euro ^{*)}
0	1		2	3	4
I			Lucrari de constructii		
1.	004		NCS 1 Colector pluvial	50.94	
2.	005		NCS 1 Camine vizitare	9.27	
TOTAL I				60.21	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				60.21	
Tasa pe valoarea adaugata 19.00 %				11.44	
TOTAL VALOARE:				71.65	

*) Cursul de referinta= 0.00000 lei/euro, din data de . . .



L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 NCS 1 -Colector pluvial str.Sos.Sibiului ,

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 NCS 1 Colector pluvial

LEI

Nr.	crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
						a)materiale	M	m	U	t	
					b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-		
					c)utilaj	riale	pera	port			
					d)transport						
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
CAPITOL:											
1 01	DC04B1	M	50.0000	a)	2.1022	105.11				635.34	
	Taierea cu mas.cu discuri diamant rost contractie si			b)	7.3706		368.53				
	dilatatie beton uzura la drumuri			c)	3.2340		161.70				
				d)	0.0000						
					12.7068						
2 03	TSA04G1	MC	50.0000	a)	0.7544	37.72				6856.76	
	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in			b)	136.3808		6819.04				
	pam.cu umid.nat.la adinc.1,51-3m t.f.tare			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					137.1352						
3 04	TR11AA01C3	T	85.0000	a)	0.0000					745.83	
	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin			b)	8.7745		745.83				
	aruncare rampa sau teren-auto categ.3			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					8.7745						
4 05	TRA01A10P	T	85.0000	a)	0.0000					680.00	
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000						
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000						
				d)	8.0000		680.00				
					8.0000						
5 06	TSE02D1	100 MP	0.2000	a)	0.0000					53.60	
	Finisarea manuala a platformelor,in t.f.tare			b)	267.9983		53.60				
				c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					267.9983						
6 07	ACE08A1	MC	20.0000	a)	61.1827	1223.65				1529.50	
	Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu:			b)	15.2927		305.85				
	nisp			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					76.4754						

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 NCS 1 -Colector pluvial str.Sos.Sibiului ,

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 NCS 1 Colector pluvial

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 08	TRA01A10	T	34.0000	a)	0.0000				272.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	8.0000		272.00		
					8.0000				
8 09	ACE08E1	MC	54.4000	a)	61.1827	3328.34			4487.58
	Umplutura in sant la cond.de alim.cu apa si canalizare cu balast			b)	21.3095	1159.24			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					82.4922				
9 10	TRA01A10	T	92.4800	a)	0.0000				739.84
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	8.0000		739.84		
					8.0000				
10 11	DA11A1	MC	6.0000	a)	123.0061	738.04			1028.13
	Strat fund. reprof. piatra sparta pt drum cu asternere manuala exec cu impanare si innoroire			b)	45.0433	270.26			
				c)	3.3050	19.83			
				d)	0.0000				
					171.3544				
11 12	TRA01A10	T	10.2000	a)	0.0000				81.60
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	8.0000		81.60		
					8.0000				
12 13	TSF05B1	MP	100.0000	a)	0.5042	50.42			952.94
	Sprii.mal.cu dulapi met.asez.oriz.,lat.intre mal.<1,5m la adinc.sub 4m. 0,21-0,6m intre dulapi			b)	9.0252	902.52			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.5294				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 NCS 1 -Colector pluvial str.Sos.Sibiului ,

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 NCS 1 Colector pluvial

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 14	ACA15H1	M	25.0000	a)	0.9037	22.59			229.71
	Montare tuburi de pres.din poliest.armate cu fibresticla prin infas.,in pam.ext.clad.,mf+cep p,d300			b)	8.2731		206.83		
				c)	0.0114		0.29		
				d)	0.0000				
					9.1882				
14 15	669*/32	M	26.2500	a)	92.2944	2422.73			2422.73
	TEAVA PVC 315 MM SN8			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					92.2944				
15 16	TRA02A10	T	0.3500	a)	0.0000				2.80
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	8.0000		2.80		
					8.0000				
16 17	ACA17A1	BUC	6.0000	a)	0.0000				91.75
	Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre sticla avand greutatea pe bucata pana la inc. 10 kg			b)	15.2922		91.75		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					15.2922				
17 18	247C016	BUC	6.0000	a)	106.1568	636.94			636.94
	MOFA PVC 315			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					106.1568				
18 19	TSA24A1	ORA	1.0000	a)	0.0000				3.80
	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw			b)	0.0000				
				c)	3.8000		3.80		
				d)	0.0000				
					3.8000				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 NCS 1 -Colector pluvial str.Sos.Sibiului ,

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 NCS 1 Colector pluvial

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 20	ACE16A1	M	5.0000	a)	0.0000				20.05
	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte			b)	4.0109		20.05		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.0109				
20 21	W2H07A12	M	25.0000	a)	0.6566	16.42			43.99
	Folie reflectorizanta pt.detectare conducte de canalizare			b)	1.1028		27.57		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.7594				
21 22	ACA20G1	BUC	2.0000	a)	5.9417	11.88			133.72
	Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 250-300			b)	60.9201		121.84		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					66.8618				
22 23	RPSF21A1	M	25.0000	a)	0.0000				87.74
	Efect.proba etans.pres.inst.apa cond.pvc.greu sau mediu pana la 1/0 mm			b)	3.5095		87.74		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.5095				
23 24	RPSF22B1	M	25.0000	a)	0.0000				40.11
	Spalarea si darea in functiune a conductelor de apa executate cu tevi pvc greu sau mediu 75-110mm			b)	1.6042		40.11		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.6042				
24 25	247D036	MC	2.0100	a)	7.2960	14.66			14.66
	APA PENTRU PROBA DE ETANSEITATE			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.2960				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 NCS 1 -Colector pluvial str.Sos.Sibiului ,

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 004 NCS 1 Colector pluvial

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 26	TRA05A05.	T	2.0100	a)	0.0000				36.18
	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna)			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	18.0000			36.18	
					18.0000				
26 27	DG05B1AS	MP	10.0000	a)	0.0000				448.75
	Decapare imbr.cu strat pana la 20cm gros.,formate din covoare asfaltice permanente			b)	44.8753		448.75		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					44.8753				
27 28	DG06B1	MC	2.0000	a)	0.0000				182.67
	Spargere si desfacere bet. cim. pe supraf. limitate pt pozare cable,conducte,podete,guri scurgere, in alei,trotuare sau fundatii drumuri			b)	84.7363		169.47		
				c)	6.6000		13.20		
				d)	0.0000				
					91.3363				
28 29	TRI1AA01C3	T	3.4000	a)	0.0000				29.83
	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3			b)	8.7745		29.83		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.7745				
29 30	TRA01A10P	T	3.4000	a)	0.0000				27.20
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	8.0000		27.20		
					8.0000				
30 31	TSG02A1	100 MP	0.1000	a)	0.0000				16.50
	Curatarea terenului de iarba si buruieni			b)	164.9606		16.50		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					164.9606				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 NCS 1 -Colector pluvial str.Sos.Sibiului ,

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 NCS 1 Colector pluvial

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 32	DA15A1	MP	10.0000	a)	24.9698	249.70			332.00
	Fund. beton ciment 10 cm gros la trot., alei pietoni, ciclisti exec. direct pe pat dinainte pregatit			b)	8.2222		82.22		
	-10173/0001 900101A BET.B25 CU BALAST,GRAN.<31MM,CU CIM.F25,INST.CENTR. (MC)			c)	0.0080			0.08	
				d)	0.0000				
					33.2000				
32 33	DB01A1	MP	10.0000	a)	0.0164	0.16			0.18
	Curatirea pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat.suport din bet cim sau pavaj piatra bitumate,exec.cu peria mec.			b)	0.0000				
				c)	0.0024			0.02	
				d)	0.0000				
					0.0188				
33 34	DE12C1	MP	0.1500	a)	0.3952	0.06			1.35
	Asfalt turnat executat la trotuare pe o fundatie existenta in grosime de 3 cm			b)	8.6030		1.29		
	-10803/0017 9100021 PREP.MIXT.ASF.STR.BAZA EX.CALD.BIT.BALAST.0-16MM IN.TEL (T)			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.9982				
34 35	1918327	T	0.1500	a)	383.0400	57.46			57.46
	MIXTURA ASFALTICA TIP BA8			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					383.0400				
35 36	TRA05A10	T	0.1500	a)	0.0000				
	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.0000				
36 37	TSA01G1	MC	131.0000	a)	0.0000				6010.03
	Sap.man.in spatii intinse in pam.cu umid.nat.arunc.in vehic.la h de 0,61-2m t.tare			b)	45.8781		6010.03		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					45.8781				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 NCS 1 -Colector pluvial str.Sos.Sibiului ,

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 NCS 1 Colector pluvial

LEI


Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	ria	port			
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37 38	TR11AA01C3	T	222.7000	a)	0.0000				1954.08
	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3			b)	8.7745			1954.08	
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.7745				
38 39	TRA01A10P	T	222.7000	a)	0.0000				1781.60
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	8.0000			1781.60	
					8.0000				
39 40	ACE08E1	MC	131.0000	a)	61.1827	8014,93			10806.47
	Umplutura in sant la cond.de alim.cu apa si canalizare cu balast			b)	21.3095			2791.54	
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					82.4922				
40 41	TRA01A10	T	222.7000	a)	0.0000				1781.60
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	8.0000			1781.60	
					8.0000				

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	372.264230	16930.81	22724.47	198.92	5402.82	45257.02
			- Vut termice 198.92			
			- Vut electrice 0.00			

Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asig.Munca : $\{(m+m1+m2+m3) \times \%\}$ (22724.47 x 2.25 /100)						511.30
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ (16930.81 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (372.264230 tone x 0.00 LEI)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ (22724.47 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ (22724.47 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (372.264230 tone x 0.00 LEI)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ (198.92 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		16930.81	23235.77	198.92	5402.82	45768.32

Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ (45768.32 x 6.00 /100)						2746.10
Profit : $P0 = (T0 + I0) \times \%$ ((45768.32 + 2746.10) x 5.00 /100)						2425.72
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						50940.14



L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 NCS 1 -Colector pluvial str.Sos.Sibiului ,

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 NCS 1 Camine vizitare

LEI

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
crt				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				riale	pera	port			
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSA04F1	MC	5.3100	a)	0.7544	4.01			592.41
	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in			b)	110.8094		588.40		
	pam.cu umid.nat.la adinc.1,51-3m t.tare			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					111.5638				
2 02	TSD16B1	MC	1.2900	a)	75.1602	96.96			137.97
	Strat de repart.din balast.sub prizma de balast.compact.cu			b)	31.5882		40.75		
	placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10cp			c)	0.2000		0.26		
				d)	0.0000				
					106.9484				
3 03	CA01L1	MC	0.4200	a)	193.7818	81.39			121.29
	Turnare beton simplu in constructii			b)	94.5139		39.70		
	edilitare(apeducte,canale,anexe,etc.)			c)	0.4800		0.20		
	-10173/0026 900105A BET.B150,CU			d)	0.0000				
	AGREG:GRELE,GRAN.<16MM,CIM.M30,INST.CENTRAL (MC)				288.7757				
4 04	118N013	MC	0.4200	a)	228.0000	95.76			95.76
	BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					228.0000				
5 05	PI06A1	BUC	12.0000	a)	5.3991	64.79			806.84
	Montarea elem.pref.din beton armat cu macaraua pe pneuri de			b)	31.3375		376.05		
	9,9 tf			c)	30.5000		366.00		
				d)	0.0000				
					67.2366				
6 06	668BLT1	BUC	3.0000	a)	556.3200	1668.96			1668.96
	ELEMENT RADIER 800 MM L=1000MM			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					556.3200				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 NCS 1 -Colector pluvial str.Sos.Sibiului ,

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 NCS 1 Camine vizitare

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 07	668B205 INEL BETON 800MM H=500MM	BUC	3.0000	a) 149.2123 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 149.2123	447.64				447.64
8 09	668INE2 INEL BETON 800 L=1000MM	BUC	3.0000	a) 298.4246 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 298.4246	895.27				895.27
9 10	668DGDJ ELEMENT REDUCERE 800-625MM	BUC	3.0000	a) 120.3840 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 120.3840	361.15				361.15
10 13	TRA02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	T	8.1300	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 8.0000 8.0000					65.04
11 14	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	21.6700	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 22.0000 22.0000					476.74
12 17	ACD01L1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	BUC	3.0000	a) 511.9957 b) 55.1540 c) 0.0000 d) 0.0000 567.1497	1535.99		165.46		1701.45

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 NCS 1 -Colector pluvial str.Sos.Sibiului ,

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 NCS 1 Camine vizitare

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 18	ACD02B1	BUC	12.0000	a)	22.3333	268.00			310.12
	Trepte otel beton d=20 mm pt camine din zidarie caramida, beton monolit, sau boltari prefabricati			b)	3.5098		42.12		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					25.8431				
14 19	ACE05A1.	BUC	5.0000	a)	0.0000				76.46
	Piesa trecere etansa a conductelor prin pereti camin beton			b)	15.2922		76.46		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					15.2922				
15 22	668HVHS	BUC	5.0000	a)	108.6192	543.10			543.10
	MUFA INCASTRARE PVC 315MM			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					108.6192				

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	6.696499	6063.02	1328.94	366.46	541.78	8300.20
			- Vut termice 366.46			
			- Vut electrice 0.00			

Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asig.Munca : [(m+m1+m2+m3) x %] (1328.94 x 2.25 /100)						29.90
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (6063.02 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (6.696499 tone x 0.00 LEI)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (1328.94 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (1328.94 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (6.696499 tone x 0.00 LEI)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (U x %) (366.46 x 0.00 /100)						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		6063.02	1358.84	366.46	541.78	8330.10

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (8330.10 x 6.00 /100)						499.81
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((8330.10 + 499.81) x 5.00 /100)						441.50
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						9271.41

CONTRACTANT,

